

Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox Look
3KFE561MI



3KFE561MI

- Classe de eficiência energética E (numa escala de classes de eficiência energética de A a G)*
- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm
- Tecnologia No Frost, Full Skin Condenser. Maior capacidade, maior eficiência e menor ruído. Sem limitações na instalação.
- Puxadores integrados na horizontal
- Gaveta para legumes e fruta
- Regulação eletrónica da temperatura com leitura através de LED's
- Iluminação interior LED com Soft Start
- Prateleiras de vidro de segurança
- Compartimento DirectAccess
- Regulação de temperatura independente para frigorífico e congelador
- Descongelação e evaporação automática
- Função "super" congelação com desconexão automática
- Alarme óptico e acústico
- Possibilidade de instalação lado a lado com outro combinado do mesmo modelo através do acessório de união 3AF2030X (cor inox) o 3AF2030W (cor branco) de acordo com o modelo.

Acessórios opcionais

KSZ39AL00 Kit de união side-by-side, inox


Acessórios incluídos

4242006291419




Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox Look 3KFE561MI

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KG36 (puxador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KG36 (puxador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12

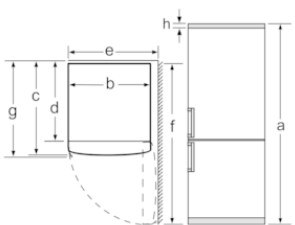

Descrição
a Altura
b Largura
c Profundidade com a porta fechada sem puxador
d Profundidade do armário
e Largura com porta aberta a 90°
f Profundidade com a porta aberta
g Profundidade com a porta fechada com puxador
h Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar

Medidas em mm

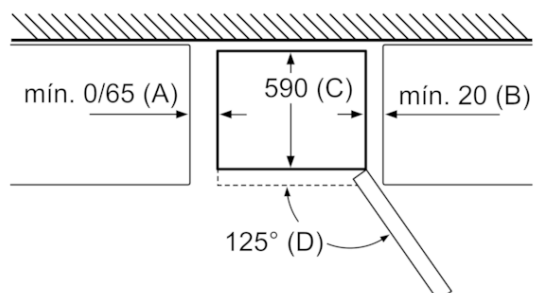

Nome do aparelho	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.
Medidas em mm

Características

Classe de eficiência energética: **E**

Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a):
239

Soma do volume dos compartimentos de congelação: **89**

Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: **216**

Emissão de ruído aéreo: **42**

Classe de emissão de ruído aéreo: **D**

Tipo de construção: **Livre instalação**

Opções do painel da porta: **Impossível**

Altura (mm):

Largura do produto sem pegas desembalado em mm.: **600**

Profundidade (mm): **660**

Medidas do nicho para instalação(mm):

Peso líquido (kg): **62,121**

Classificação da ligação (W): **100**

Corrente (A): **10**

De que lado está montada a porta?: **Direita reversível**

Voltagem (V): **220-240**

Frequência (Hz): **50**

Certificados de aprovação: **CE, VDE**

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): **240**

Autonomia em caso de falha de energia (h): **12**

Número de compressores: **1**

N.º de circuitos de frio independentes: **1**

Ventilador interior da secção do frigorífico: **Não**

Sentido de abertura da porta reversível: **Sim**

Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:
3

Prateleiras para garrafas: **Não**

Sistema de descongelação: **Completo**

Tipo de instalação: **N/D**

Tipo de dobradiça:

Características de consumo e ligação

2021-08-19