

Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Branco
3KFE561WI



3KFE561WI

- Classe de eficiência energética E (numa escala de classes de eficiência energética de A a G)*
- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm
- Tecnologia No Frost, Full Skin Condenser. Maior capacidade, maior eficiência e menor ruído. Sem limitações na instalação.
- Puxadores integrados na horizontal
- Gaveta para legumes e fruta
- Regulação eletrónica da temperatura com leitura através de LED's
- Iluminação interior LED com Soft Start
- Prateleiras de vidro de segurança
- Compartimento DirectAccess
- Regulação de temperatura independente para frigorífico e congelador
- Descongelação e evaporação automática
- Função "super" congelação com desconexão automática
- Alarme óptico e acústico
- Possibilidade de instalação lado a lado com outro combinado do mesmo modelo através do acessório de união 3AF2030X (cor inox) o 3AF2030W (cor branco) de acordo com o modelo.

Acessórios opcionais

KSZ39AW00 Kit de união side-by-side, branco


Acessórios incluídos

4242006291426




Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Branco 3KFE561WI

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KG36 (puxador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KG36 (puxador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Descrição
a Altura
b Largura
c Profundidade com a porta fechada sem puxador
d Profundidade do armário
e Largura com porta aberta a 90°
f Profundidade com a porta aberta
g Profundidade com a porta fechada com puxador
h Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar

Medidas em mm

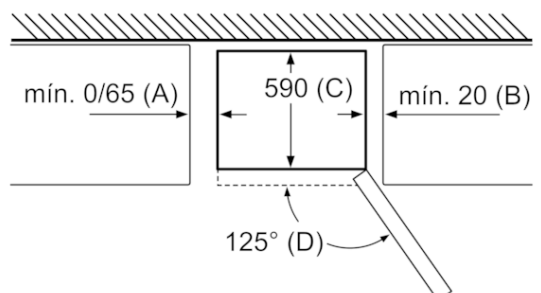

Nome do aparelho	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.
Medidas em mm

Características

Classe de eficiência energética: E

Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 239

Soma do volume dos compartimentos de congelação: 89

Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 216

Emissão de ruído aéreo: 42

Classe de emissão de ruído aéreo: D

Tipo de construção: Livre instalação

Opções do painel da porta: Impossível

Altura (mm):

Largura do produto sem pegas desembalado em mm.: 600

Profundidade (mm): 660

Medidas do nicho para instalação(mm):

Peso líquido (kg): 62,121

Classificação da ligação (W): 100

Corrente (A): 10

De que lado está montada a porta?: Direita reversível

Voltagem (V): 220-240

Frequência (Hz): 50

Certificados de aprovação: CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 240

Autonomia em caso de falha de energia (h): 12

Número de compressores: 1

N.º de circuitos de frio independentes: 1

Ventilador interior da secção do frigorífico: Não

Sentido de abertura da porta reversível: Sim

Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3

Prateleiras para garrafas: Não

Sistema de descongelação: Completo

Tipo de instalação: N/D

Tipo de dobradiça:

Características de consumo e ligação

2021-08-19