


Placa vitrocerâmica , 60 cm, Preto
3EB720XR

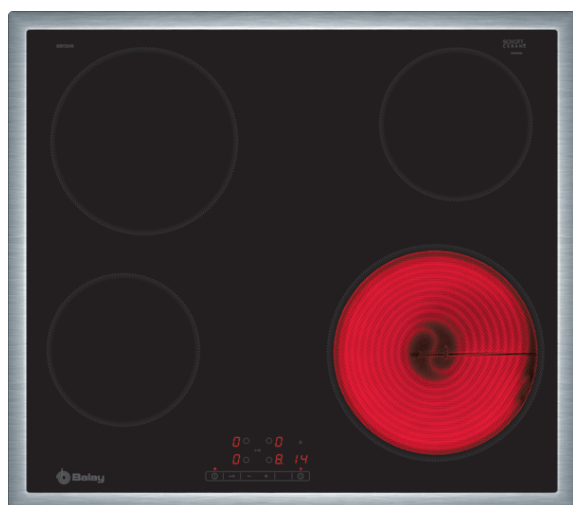

3EB720XR


- Controlo profissional com 17 níveis de potência
- 4 zonas vitrocerâmicas, das quais:
- Zona da frente à esquerda: 14,5 cm
- Zona atrás à esquerda: 18 cm
- Zona da frente à direita: 21 cm
- Zona atrás à direita: 14,5 cm
- Função Programação de tempo de cozedura em cada zona
- Função Alarme (com duração de aviso ajustável)
- Função de Segurança para crianças (com opção de bloqueio permanente ou temporário)
- Função Memória
- Desligar de segurança automático da placa
- Função Silêncio (com possibilidade de desligar os avisos sonoros)
- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Sistema de fácil instalação
- Medidas do nicho: 560 mm x 490 mm
- Potência de ligação: 6.6 kW
- Espessura mínima da bancada: 20 mm
- Comprimento do cabo de ligação: 100 cm

Acessórios incluídos

4242006224424



**Placa vitrocerâmica , 60 cm, Preto
3EB720XR**

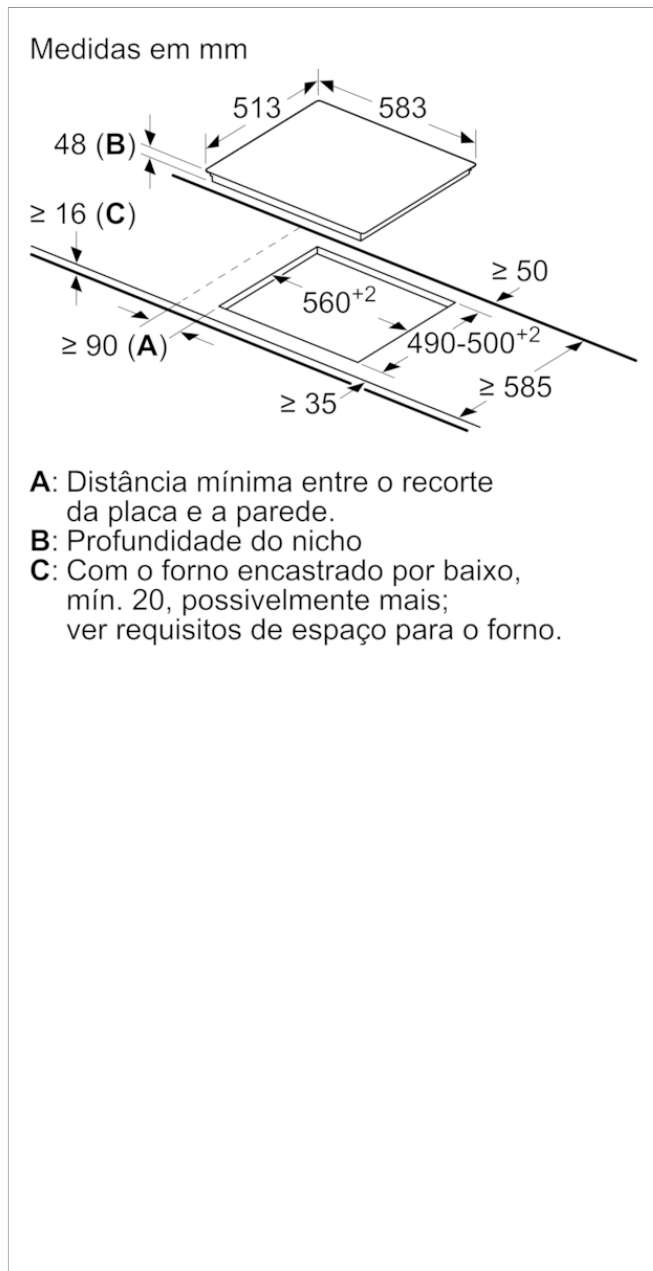

Características

Nome/família do produto: Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção: Encastrar
Entrada de energia: Eléctrica
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes: 4
Medidas do nicho para instalação(mm): 48 x 560-560 x 490-500
Largura do produto sem pegas desembalado em mm.: 583
Dimensões do produto (mm): 48 x 583 x 513
Dimensões do produto embalado: 100 x 750 x 590
Peso líquido (kg): 7,260
Peso bruto (kg): 8,1
Indicador de calor residual: Separado
Localização do painel de controlo: Parte frontal da placa
Material de superfície básico: Vitrocerâmica
Cor da superfície: Inox, Preto
Cor da armação: Inox
Certificados de aprovação: CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 100
Código EAN: 4242006224424
Classificação da ligação eléctrica (W): 6600
Voltagem (V): 220-240
Frequência (Hz): 60; 50

Características de consumo e ligação

2021-09-02