

Placa de indução, 60 cm, Preto
3EB961LR



3EB961LR

- Controlo profissional com 17 níveis de potência
- 4 zonas de indução com função Sprint
- 1 zona de 15 cm
- 1 zona de 21 cm
- 2 zonas de 18 cm
- Função Recipiente
- Função Memória
- Função Início automático (identificação da zona)
- Função Programação de tempo de cozedura em cada zona
- Função Alarme (com duração de aviso ajustável)
- Função de Segurança para crianças (com opção de bloqueio permanente ou temporário)
- Desligar de segurança automático da placa
- Função Potência máxima regulável
- Função Silêncio (com possibilidade de desligar os avisos sonoros)
- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Sistema de fácil instalação
- Medidas do nicho: 560 mm x 490 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Comprimento do cabo de ligação: 110 cm

Acessórios opcionais

3AB3030L Friso de união (placas biseladas)


Acessórios incluídos

4242006247300

Control táctil Programación tiempo



Placa de indução, 60 cm, Preto 3EB961LR

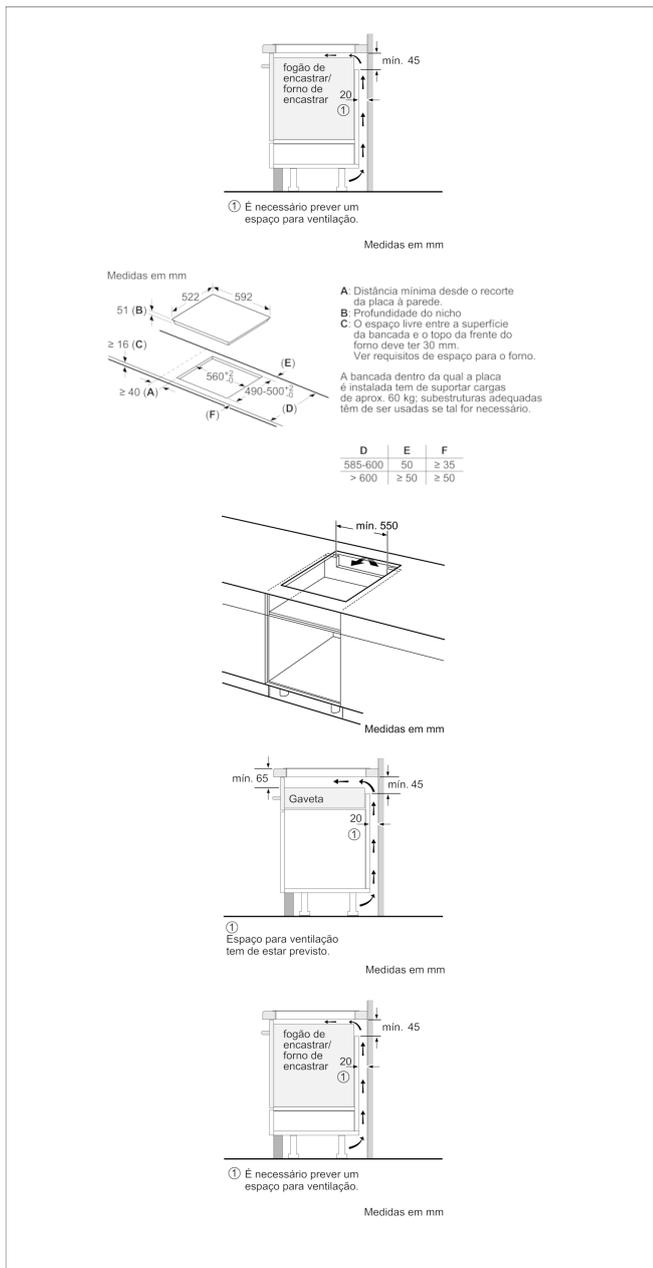

Características

Nome/família do produto: Disco/queimador vitrocerâmica

Tipo de construção: Encastrar

Entrada de energia: Eléctrica

Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes: 4

Medidas do nicho para instalação(mm): 51 x 560-560 x 490-500

Largura do produto sem pegas desembalado em mm.: 592

Dimensões do produto (mm): 51 x 592 x 522

Dimensões do produto embalado: 126 x 753 x 603

Peso líquido (kg): 12,319

Peso bruto (kg): 13,5

Indicador de calor residual: Separado

Localização do painel de controlo: Parte frontal da placa

Material de superfície básico: Vitrocerâmica

Cor da superfície: Preto

Certificados de aprovação: AENOR, CE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 110

Código EAN: 4242006247300

Classificação da ligação eléctrica (W): 7400

Voltagem (V): 220-240

Frequência (Hz): 50; 60

Características de consumo e ligação

2021-09-02