

**Serie | 4, Chaminé de parede, 80 cm,
Vidro Preto
DWK87CM60**



B

**A chaminé de parede com design inclinado:
ideal para uma visibilidade perfeita sobre a
zona de cozedura.**

- **Controlo TouchSelect:** para um rápido acesso aos níveis de potência e iluminação.
- **Extremamente silencioso:** capacidade de extração máxima com o mínimo ruído.
- **Iluminação LED:** máxima eficiência energética.
- **Nível de potência intenso:** elimina os odores de forma rápida e efetiva.
- No modo de saída de ar, o ar é limpo pelo filtro de gorduras e conduzido ao exterior, assegurando uma óptima qualidade do ar na sua cozinha.

Technical data

Tipologia :	Chaminé
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	130
Altura do produto, sem chaminé :	323
Distân. min. até disco electr. :	450
Distân.min.até queimador gás :	650
Peso líquido (kg) :	21,441
Tipo de controlo :	Electrónicos
Extracção máxima de ar de saída :	416
Recirculação de saída na posição reforçada :	469
Saída máxima do ar de recirculação :	367
Extracção de ar na posição reforçada :	700
Número de luzes :	2
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	58
Diâmetro da saída de ar :	120 / 150
Material do filtro de gordura :	Alumínio lavável
Código EAN :	4242005172986
Classificação da ligação (W) :	263
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Montado na parede



Acessórios opcionais

DWZ0AK0R0 : Mód. rec. regenerável (sem conduta)

DWZ1AK1V6 : Mód. rec. CleanAirPlus (sem conduta)



4 242005 172986

Serie | 4, Chaminé de parede, 80 cm, Vidro Preto DWK87CM60

A chaminé de parede com design inclinado: ideal para uma visibilidade perfeita sobre a zona de cozedura.

Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar na parede sobre a placa
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 416 m³/h, no nível intensivo: 700 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 58 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 67 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- 2 zonas de filtragem: parte frontal e inferior

Conforto:

- TouchSelect
- 3 + 1 nível intensivo
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Intensidade iluminação: 90 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Interior blindado: fácil limpeza.
- Aspiração perimetral
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Classe de Eficiência Energética:


- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 56.6 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: B*
- Classe de eficiência de iluminação: B*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 48/58 dB*

Medidas (mm):


- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
 - Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 928-1198 x 790 x 499 mm
 - Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
 - Instalação em modo de recirculação apenas possível sem condutas
 - Medidas do aparelho em recirculação de ar sem chaminé (AxLxP): 452 mm x 790 x 499 mm
 - Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
 - Potência de ligação: 263 W
 - Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
 - Válvula anti-retorno incluída
- * de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014*

Serie | 4, Chaminé de parede, 80 cm, Vidro Preto
DWK87CM60


Medidas em mm

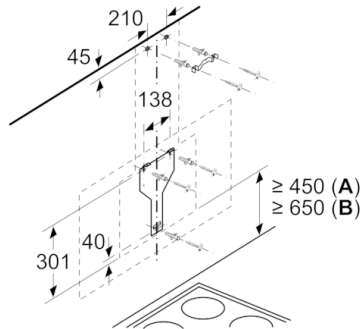

A partir da aresta superior do suporte para painéis
A: Elétrico
B: Gás

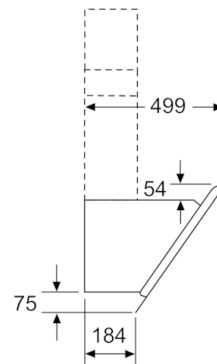


Medidas em mm

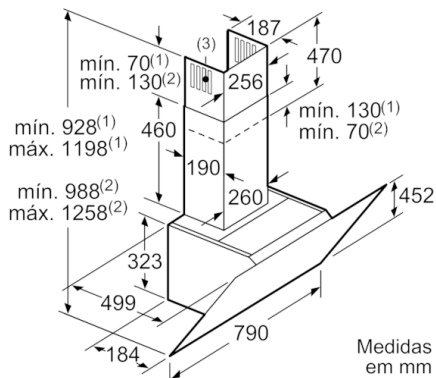

Medidas em mm

- (1) Extração
- (2) Circulação de ar
- (3) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo

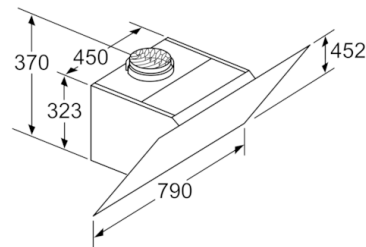

Aparelho em modo de funcionamento da circulação de ar sem canal necessita de conjunto de circulação de ar

Medidas em mm

Medidas em mm

